



NOM

IRC
>92



SWAN
TOUCH

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

SWAN TOUCH ES UNA LUMINARIA DISEÑADA PARA OFRECER ILUMINACIÓN PRECISA Y CONFORTABLE EN LECTURA Y TRABAJO, CON UN HAZ DE LUZ DE 45° QUE OPTIMIZA LA VISIBILIDAD SIN DESLUMBRAR.

SISTEMA TOUCH

DESTACA POR SU **INNOVADOR SISTEMA TOUCH**, QUE PERMITE CONTROLAR EL **ENCENDIDO, APAGADO Y REGULACIÓN DE INTENSIDAD** CON UN SIMPLE TOQUE SOBRE EL CUERPO LUMINOSO. SU TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN OFRECE **TRES NIVELES DE ILUMINACIÓN (10% - 50% - 100%)**, REPITIENDO EL CICLO CON CADA TOQUE PARA UNA EXPERIENCIA INTUITIVA Y PERSONALIZADA.

FÁCIL MONTAJE EN MURO

PUEDE INSTALARSE **EMPOTRADO EN MURO**, ADAPTÁNDOSE A DISTINTOS REGISTROS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, INCLUYENDO Muros falsos o de mampostería.

DISEÑADO CON ACABADOS EN **BLANCO, NEGRO MATE, Y ROSA**. INCORPORA UN **TUBO FLEXIBLE DE NEOPRENO**, SUAVE AL TACTO, QUE PERMITE UN AJUSTE PRECISO DE LA DIRECCIÓN DE LA LUZ. ADEMÁS, OFRECE LA POSIBILIDAD DE **PERSONALIZACIÓN** MEDIANTE DETALLES DE COLOR EN LOS ARILLOS FRONTALES. CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS.

FABRICACIÓN Y GARANTÍA

TODOS LOS COMPONENTES MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS DE **SWAN TOUCH** SON DISEÑADOS Y FABRICADOS EN MÉXICO POR **ELECTRO MAG, S.A. DE C.V.** EL PRODUCTO CUENTA CON UNA GARANTÍA DE **5 AÑOS**.

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

- 2.1 CUERPO**
- ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLORES BLANCO MATE, NEGRO MATE, ROSA.
 - SE PUEDE PERSONALIZAR SU PRODUCTO DE ACUERDO A NECESIDAD. CONSULTAR A DPTO. DE VENTAS.
- 2.2 MONTAJE O INSTALACIÓN**
- EMPOTRAR EN MUROS DE MAMPOSTERÍA O TABLAROCA.
- 2.3 GRADO DE PROTECCIÓN**
- IP40 AL INGRESO
- 2.4 PESO**
- 220 gr.

COLORES



NEGRO

BLANCO

ROSA


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

- 3.1 FUENTE**
- (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTEGRADO. VIDA ÚTIL 50,000 HRS
- 3.2 RANGO DE TENSIÓN**
- 100-240V ~
- 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN**
- 0.03A / 0.01A
- 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN**
- 50/60 Hz
- 3.5 FACTOR DE POTENCIA**
- 0.5
- 3.6 POTENCIA**
- 1.7W
- 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA**
- 175%
- 3.8 ATENUABLE**
- SI POR MEDIO DE SENSOR TOUCH. CON TRES NIVELES DE ILUMINACIÓN 10% - 50% - 100%
 - IMPORTANTE: DEBE DE TENER CONECTADA LA TIERRA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4. FUENTE LUMINOSA.

- 4.1 TIPO**
- LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR**
- 4000K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO**
- 127 lm
- 4.4 IRC**
- ≥ 92
- 4.5 ANGULO DE APERTURA**
- 45°
- 4.6 VIDA ÚTIL**
- 50,000 HRS.


5. FOTOMETRÍA.

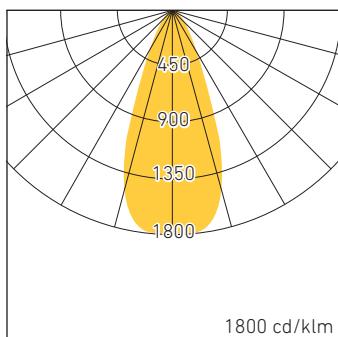

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA

74 lm/W

6. DIMENSIONES.

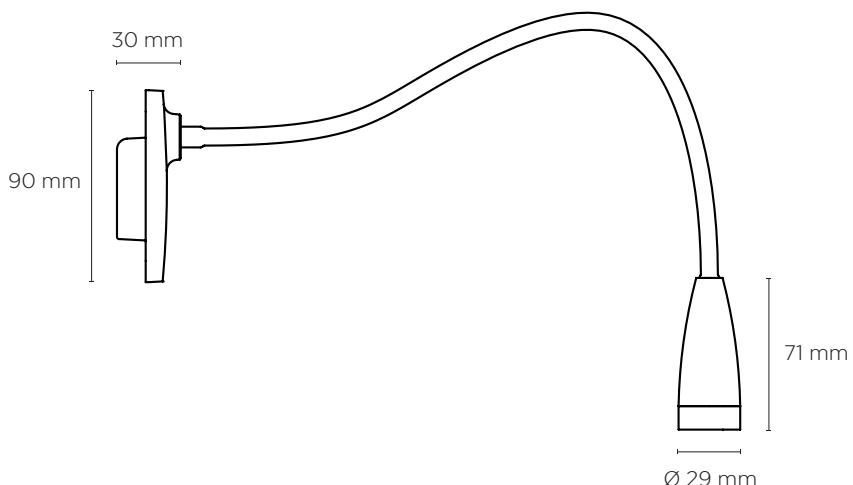

7. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SWAN TOUCH 1.7W 127V 4000K 100-240V BLANCO	L6132-110
SWAN TOUCH 1.7W 127V 4000K 100-240V NEGRO	L6132-310
SWAN TOUCH 1.7W 127V 4000K 100-240V ROSA	L6132-R10